

## Dobradiça para Portas Basculantes



### Descrição:

Dobradiça para portas basculantes  
Utilização com pistão ou braços de abertura variável  
Montagem com calços MS  
Diâmetro do caneco: 35 mm  
Espessura da porta: de 16 a 26 mm  
Embalagem: Vide tabela  
Observações: Lado esquerdo e direito





### Diâmetro do caneco:

### Espessura da porta:



### Embalagem:

### Observações:

| Código         | Descrição   | Emb. |
|----------------|---|------|
| 51MN57L500000  | MN57 Esq. porta basculante 95°  | 250  |
| 51MN57R500000  | MN57 Dta. porta basculante 95°  | 250  |
| 51MN57RL500R01 | Kit MN57 p/ porta basculante 95°<br>1 Dob. Esq. + 1 Dob. Dir. + 2 Calços 6 + 8 Paraf. | 50   |



| K mm | C mm |
|------|------|
| 3    | 4,5  |
| 4    | 5,5  |
| 5    | 6,5  |
| 6    | 7,5  |
| 7    | 8,5  |

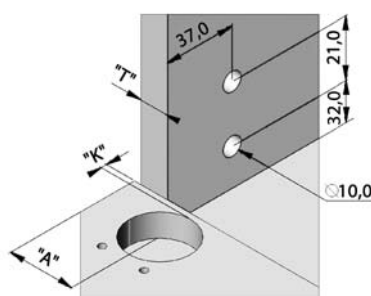

| Calço | Porta Sobreposta | Porta Embutida |
|-------|------------------|----------------|
|       | A                |                |
| 2     | T + 20           | -              |
| 4     | T + 22           | -              |
| 6     | T + 24           | 22             |

Para melhor fixação podem ser utilizados calços MS com buchas