

Corrediça Telescópica FGVTN TT 44 Slowmotion



Descrição: Corrediça telescópica com abertura total do comprimento nominal com deslizamento através de esferas de aço e fechamento suave da gaveta, através de molas e pistão.

Possui trava que limita o curso de abertura da corrediça e permite a retirada da gaveta.

Material: Aço relaminado.


Acabamento: Zinco acetinado, pintura epóxi pó branca ou preta.

Fixação: Lateral - Sistema 32 mm com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5mm.



Capacidade: 35 kg por par.

Embalagem: 10 pares por caixa.

Observações: Corrediças padrão sem sistemas One-Touch e Slowmotion sob consulta.



Descrição	A	B	C	D	E	F	Código ZA	Código Branco	Código Preto
TT44 350 c/ Slowmotion	350	128	-	96	-	335	0073.044350SX	0073.044B350SX	0073.044P350SX
TT44 400 c/ Slowmotion	400	160	16	160	-	390	0073.044400SX	0073.044B400SX	0073.044P400SX
TT44 450 c/ Slowmotion	450	192	16	160	-	450	0073.044450SX	0073.044B450SX	0073.044P450SX
TT44 500 c/ Slowmotion	500	224	16	192	320	500	0073.044500SX	0073.044B500SX	0073.044P500SX
TT44 550 c/ Slowmotion	550	224	16	192	352	550	0073.044550SX	0073.044B550SX	0073.044P550SX

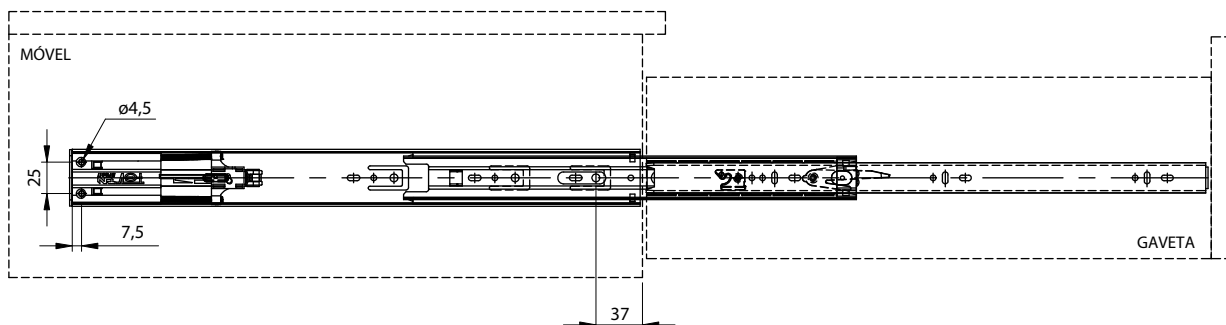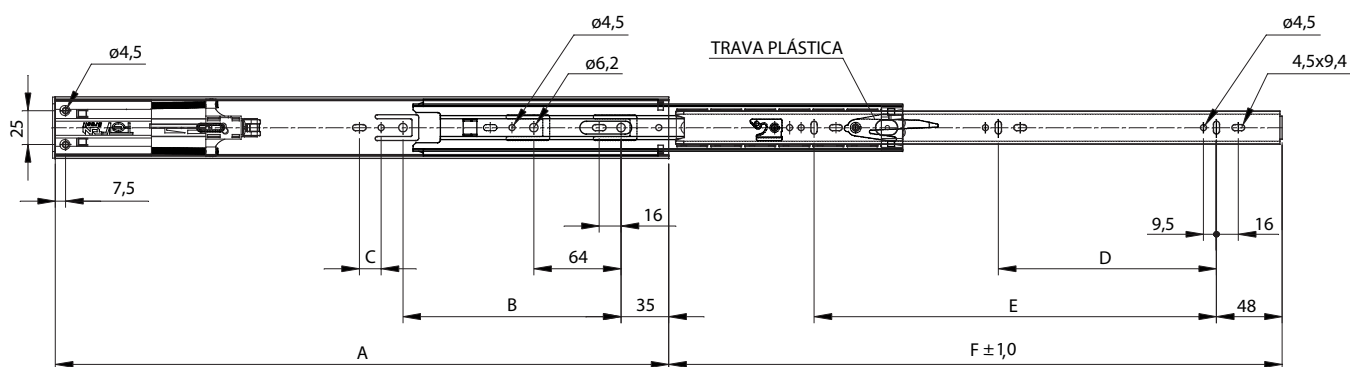

*É recomendado a fixação nas furações verticais para melhor desempenho do dispositivo slow.

Medidas em mm.