


**Descrição:** Corrediça oculta para gaveta com sistema simplificado de montagem com pino. Deslizamento suave através de esferas de aço com extração parcial e sistema de amortecimento.


Aplicável em gavetas de madeira com mdf de 15-16 mm, sendo possível a usinagem em mdf de maior espessura.

**Acabamento:** Zincado


**Embalagem:** 15 pares

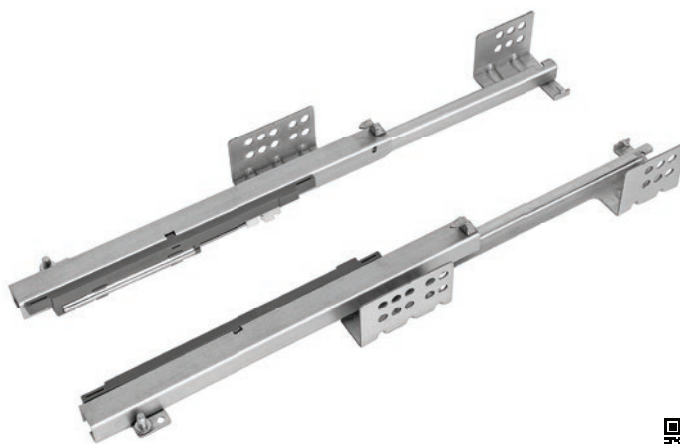


Código	Descrição	P (Gaveta)	P1 (móvel)	C (Curso)	B	D
54FSOC12300PSX0	Oculta Slim Slow 300 mm	300	315	215	188	160
54FSOC12350PSX0	Oculta Slim Slow 350 mm	350	365	265	222	192
54FSOC12400PSX0	Oculta Slim Slow 400 mm	400	415	295	251	224
54FSOC12450PSX0	Oculta Slim Slow 450 mm	450	465	345	284	224
54FSOC12500PSX0	Oculta Slim Slow 500 mm	500	515	385	310	256

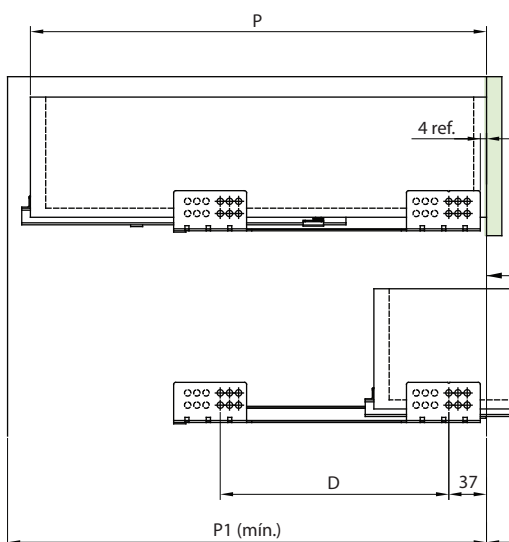


Dimensão para largura da gaveta

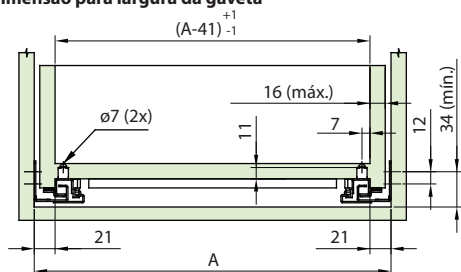

Frente

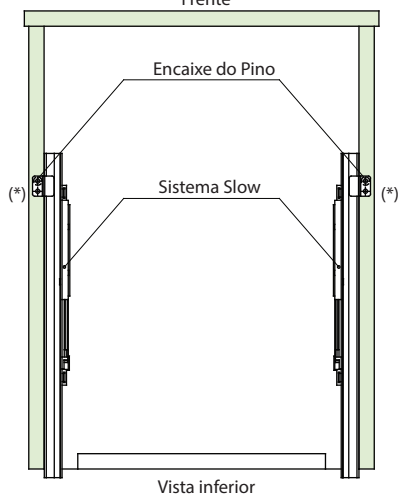


Vista inferior

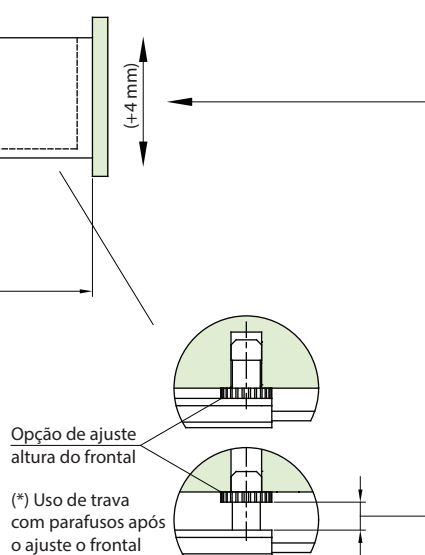

Opção de ajuste altura do frontal

(\*) Uso de trava com parafusos após o ajuste o frontal

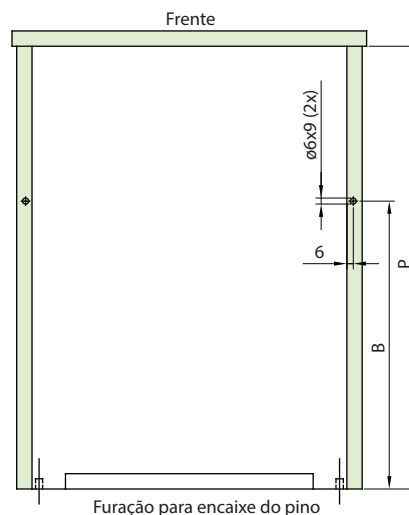

Furação para encaixe do pino