

Corrediça Telescópica FGVTN TT 35 One-Touch



Descrição: Corrediça telescópica com sistema de abertura automática One-Touch, com deslizamento através de esferas de aço. Peça única de montagem lateral e autotravante no final do curso com travas que permitem a retirada da gaveta.


Material: Aço relaminado

Acabamento: Zinco acetinado


Fixação: Lateral, sistema 32 mm com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5

Capacidade: 25 kg por par
10 kg por par (250 e 300mm)

Embalagem: 10 pares por caixa


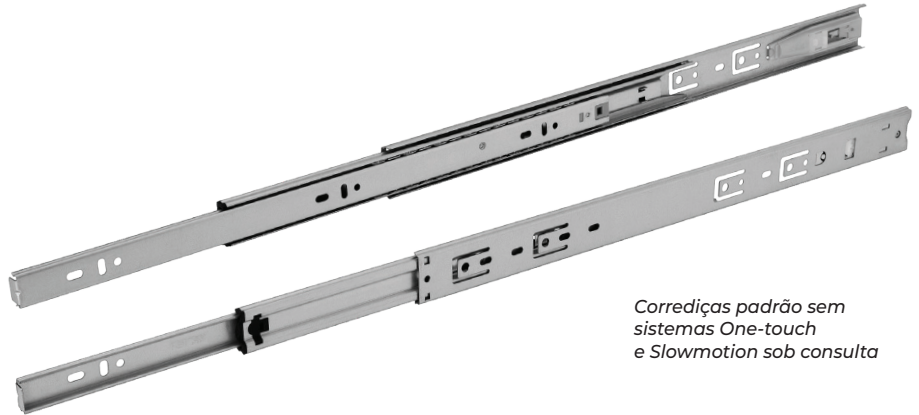


Corrediças padrão sem sistemas One-touch e Slowmotion sob consulta




Código	Descrição	A	B	C	D	E	F	G	H	I
0073.035250OT	TT35 250mm One-Touch	250	-	-	-	128	-	-	184	-
0073.035300OT	TT35 300mm One-Touch	300	-	128	-	192	-	-	245	16
0073.035350OT	TT35 350mm One-Touch	350	-	192	-	96	224	-	329	16
0073.035400OT	TT35 400mm One-Touch	400	-	224	-	128	288	105	395	16
0073.035450OT	TT35 450mm One-Touch	450	288	224	25	160	320	-	445	16
0073.035500OT	TT35 500mm One-Touch	500	320	224	25	192	352	105	495	16
0073.035550OT	TT35 550mm One-Touch	550	352	224	25	224	416	105	545	16

Para melhor desempenho do sistema one-touch considerar folga entre nicho e gaveta de 26 mm a 26,5 mm

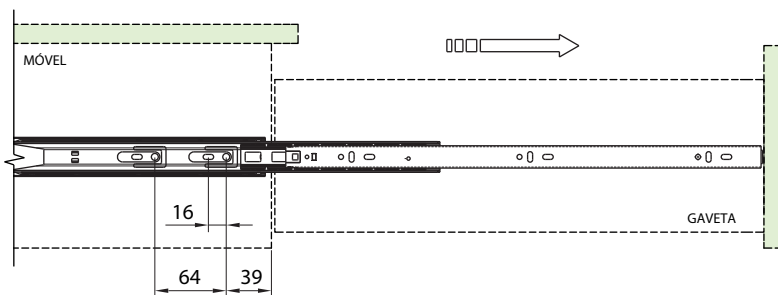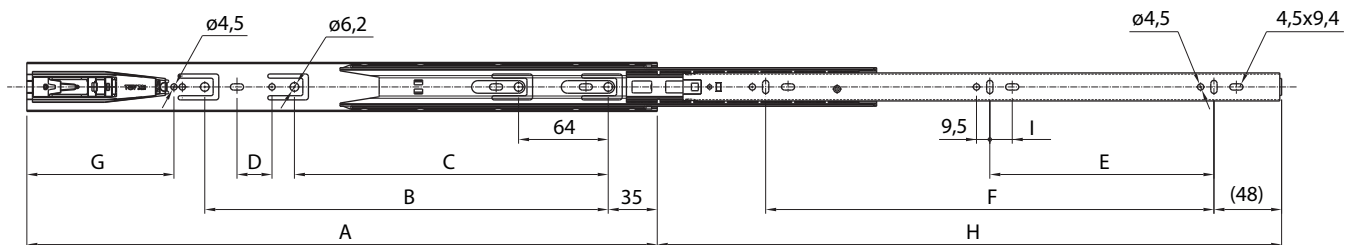

Fixação na lateral do móvel

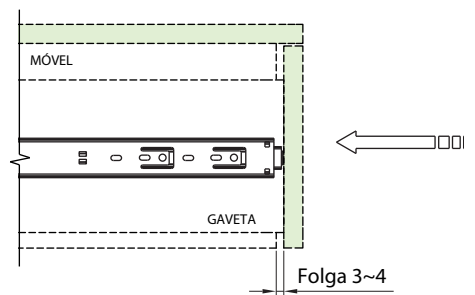

Pressionar a gaveta para abertura automática da corrediça