

Descrição: Dobradiça com amortecedor incorporado ao corpo para fechamento suave das portas. Sistema de montagem com calço fixo que permite regulagem e possibilidade de dupla fixação.

Acabamento: Aço niquelado

Diâmetro do caneco: 35 mm

Profundidade do caneco: 9,5 mm

K: 3 a 7 mm

Espessura da porta: 16 a 26 mm

Observações:


- Acompanha dobradiça

- Calço 2 mm (curva e alta) e calço 4 mm (reta)



Código	Descrição	Embalagem
51MS15XFG0100BF	Dobradiça FGVTN MS Slow Reta Calço Fixo	100 peças
51MS15XFG0108BF	Dobradiça FGVTN MS Slow Curva Calço Fixo	100 peças
51MS15XFG0115BF	Dobradiça FGVTN MS Slow Alta Calço Fixo	100 peças

Sistema de instalação

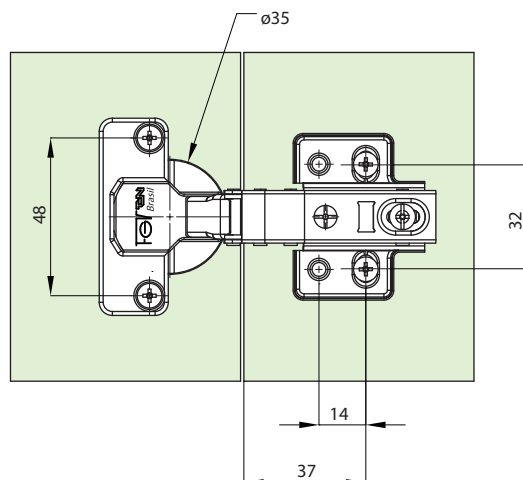

Dimensões para Recobrimento

