

Descrição: Dobradiça com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas - sistema de montagem slide-on

Acabamento: Aço niquelado

Diâmetro do caneco: 35 mm

Profundidade do caneco: 11,3 mm


Espessura da porta: 16 a 26 mm

K: 3 a 7

Embalagem: 100 unidades

Observações:

- Acompanha dobradiça
- Calço 2 mm (reta e curva) e calço 0 mm (alta)
- Tampa para cobertura corpo

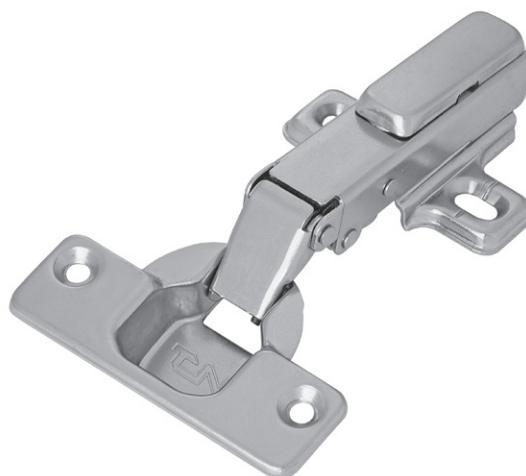

Dobradiça completa: acompanha calço e tampa de cobertura para o corpo

Código	Descrição	Embalagem
51MS15XTN1200B0	Dobradiça TN <i>Slide-On Slow Easy</i> Reta	100 peças
51MS15XTN1208B0	Dobradiça TN <i>Slide-On Slow Easy</i> Curva	100 peças
51MS15XTN1215B0	Dobradiça TN <i>Slide-On Slow Easy</i> Alta	100 peças

Dimensões para instalação

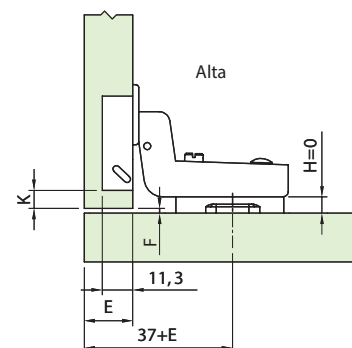
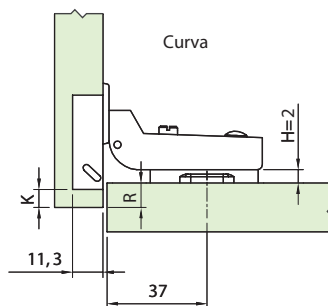
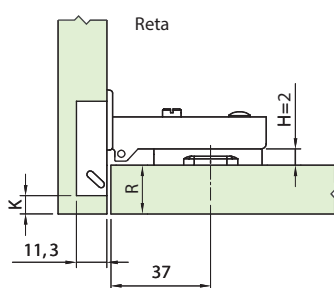
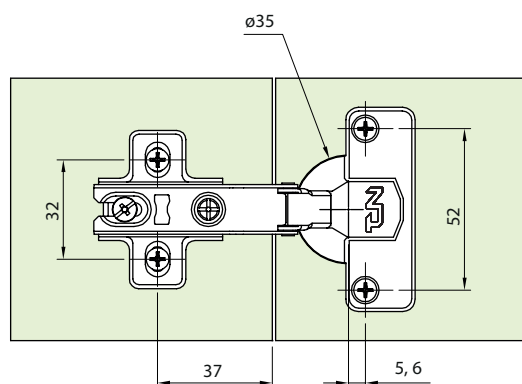


Tabela de Recobrimento (R)

H \ K	3	4	5	6	7
2	14	15	16	17	18

Tabela de Recobrimento (R)

H \ K	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12

Tabela de Folga (F)

H \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-	-	-