

Dobradiça Série M Slide-On 110°



Acabamento: Aço niquelado

Profundidade do caneco: 11,3 mm

Diâmetro do caneco: 35 mm

Abertura: 110°

Espessura da porta: de 16 a 26 mm

K: de 3 a 7 mm

Embalagem: Vide tabela ao lado

Observações:





- Acompanha dobradiça (calço vendido separadamente)
- Opção de venda em kit

Embalagem Industrial

Código	Descrição	Embalagem
51MS1505000A00	Dobradiça MS15 Reta 110° (Incl.)	250 peças
51MS1505080A00	Dobradiça MS15 Curva 110° (Incl.)	250 peças
51MS1505150A00	Dobradiça MS15 Alta 110° (Incl.)	250 peças
520201M5001R000	Calço 0 mm p/ Dob. MS	500 peças
520201M5021R000	Calço 2 mm p/ Dob. MS	500 peças
520201M5041R000	Calço 4 mm p/ Dob. MS	500 peças
520201M5061R000	Calço 6 mm p/ Dob. MS	500 peças

Embalagem Kits (contém dobradiças, calços e parafusos)

Código	Descrição	Embalagem
51MS1505000A10	Dob. MS15 Reta 110° Completa (Kit)	150/10 peças
51MS1505080A10	Dob. MS15 Curva 110° Completa (Kit)	150/10 peças
51MS1505150A10	Dob. MS15 Alta 110° Completa (Kit)	150/10 peças

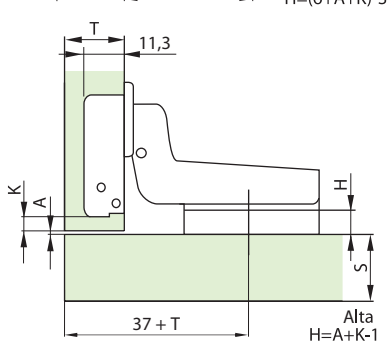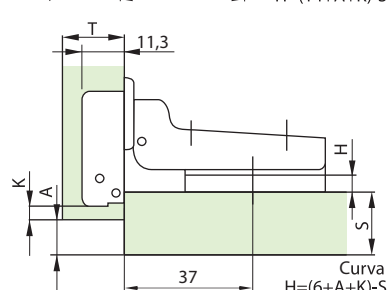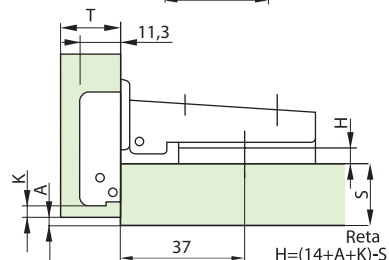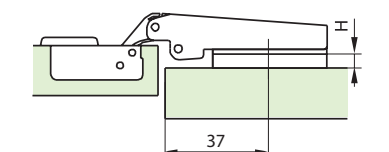


T = Espessura da porta



Reta



Curva



Alta

		Reta Distância (K)						
		3	4	5	6	7		
Cobertura	19			0	2			
	18			0	2			
	17		0	2	4			
	16		2	4	6			
	15		2	4	6			
	14		4	6				
	13		4	6				
	12		6					
11	6						Calço	

		Curva Distância (K)						
		3	4	5	6	7		
Cobertura	11			0	2			
	10			0	2			
	9		0	2	4			
	8		2	4	6			
	7		2	4	6			
	6		4	6				
	5		4	6				
	4		6					
3	6						Calço	

		Alta Distância (K)						
		3	4	5	6	7		
Folga	0		2	4	6			
	1		4	6				
	2		4	6				
	3		6					
	4	6						
								Calço