

Descrição: Rodízio composto de deslizador inferior com rolamento blindado 626Z com sistema anti-descarrilamento. Guia superior articulado (dir/esq) com roldanas emborrachadas para estabilidade da porta e batente freio. Permite a regulagem da altura da porta.

Material: Aço relaminado / componentes plásticos em nylon / rolamento 626Z Ø40 mm revestido em poliacetal

Acabamento: Zincado eletrolítico cromatizado azul

Fixação: Parafusos Cabeça panela auto-cortante PHS 4x25mm, Parafuso Cabeça chata autocortante PHS 4x16mm, Parafuso Cabeça chata PHS brocante 3,5x13mm


Capacidade: 60 kg por porta

Observações: Pode ser instalado em portas de madeira, MDF usinado e portas com perfil de alumínio



LANÇAMENTO

Pode ser montado com Dispositivo Slowmotion Softdoor






Elementos que compõem o produto

-
- 1 Deslizador inferior (2x)
 - 2 Guia superior ARTICULADO (dir/esq)
 - 3 Batente freio (2x)
 - 4
 - A - Parafuso cabeça panela autocortante PHS - 4x25 mm (6x)
 - B - Parafuso cabeça chata autocortante PHS - 4x16 mm (8x)
 - C - Parafuso cabeça chata PHS Brocante 3,5x13mm (8x)


Código	Descrição	Embalagem
0086.060023	Kit Rodízio SD 623	50 kits

Trave o giro do Guia Superior ARTICULADO esquerdo e direito para facilitar o encaixe na canaleta do perfil superior

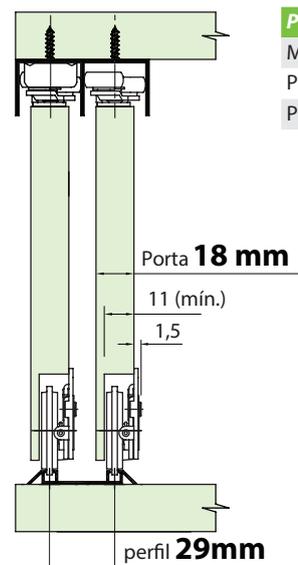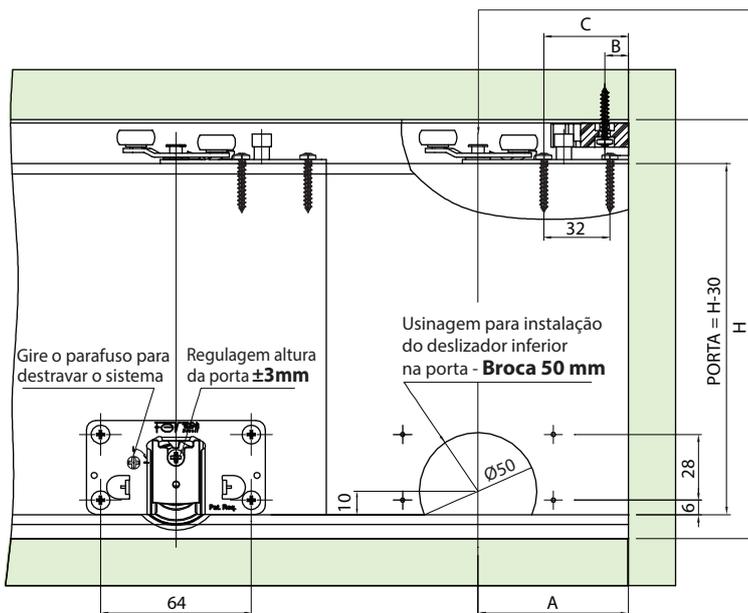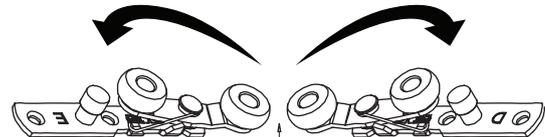


Porta	A	B	C
Madeira	75	12	42
P Alumínio H50	108	45	75
P Alumínio H60	140	77	107

Sugestões de trilho conforme espessuras de portas

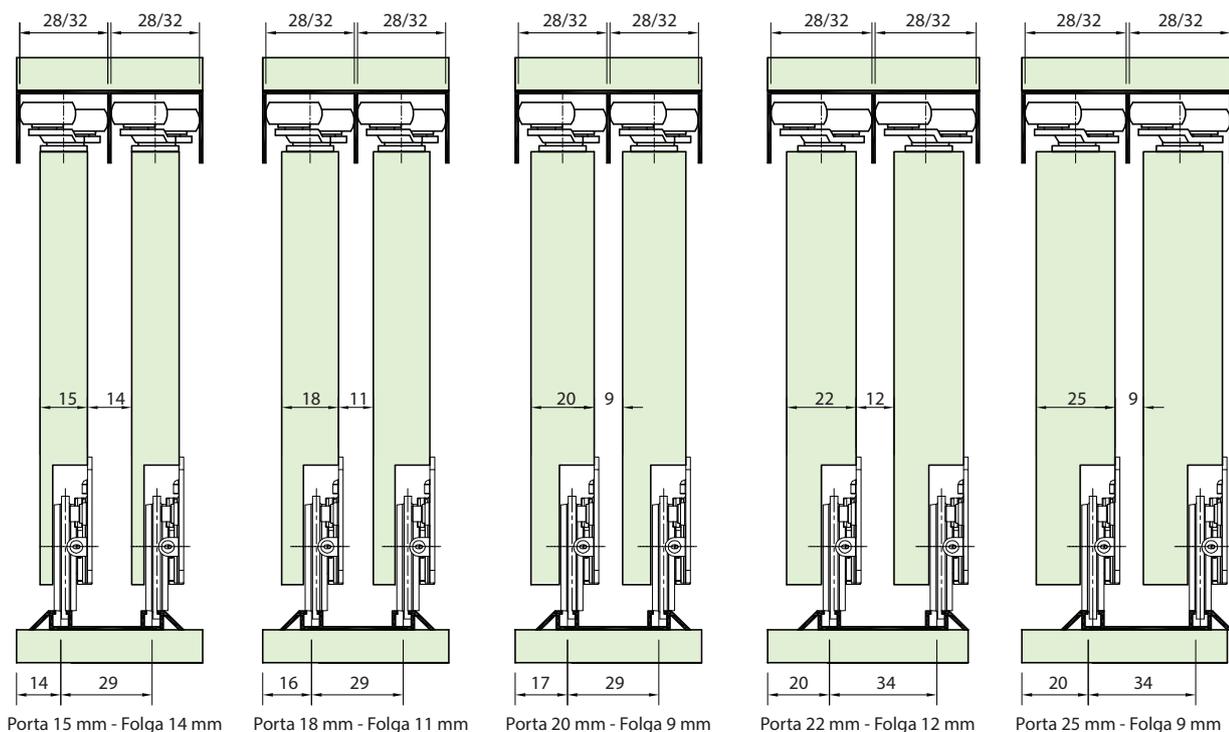


Instalação do batente freio no perfil

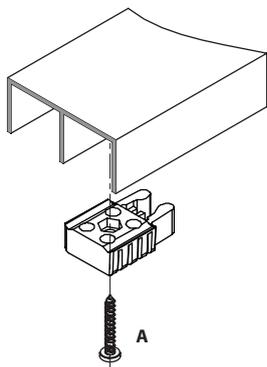

Usinagem: Diâmetro Ø50 mm / Profundidade 11 mm (mín.)

Instalação do deslizador inferior com usinagem
- PERFIL ALUMÍNIO

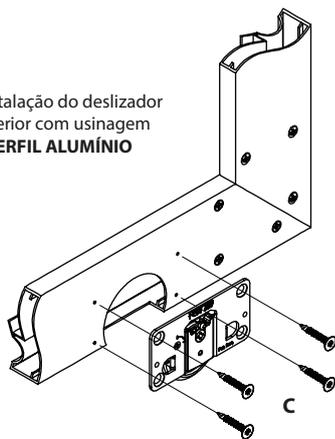

Sistema de montagem

