

Descrição: Rodízio composto de deslizador inferior com rolamento blindado 626Z com sistema anti-descarrilamento pré-montado no Distanciador para instalação sobreposta (sem usinagem), guia superior articulado (dir/esq) com roldanas emborrachadas para estabilidade da porta e batente freio. Permite a regulagem da altura da porta.

Material: Aço relaminado / componentes plásticos em nylon / rolamento 626Z Ø40 mm revestido em poliacetal


Acabamento: Zincado eletrolítico cromatizado azul

Fixação: Parafusos Cabeça panela auto-cortante PHS 4x25, Parafuso Cabeça chata autocortante PHS 4x25

Capacidade: 60 kg por porta


Observações: Pode ser instalado em portas de madeira/MDF

Pode ser montado com Dispositivo Slowmotion Softdoor



LANÇAMENTO



Elementos que compõem o produto

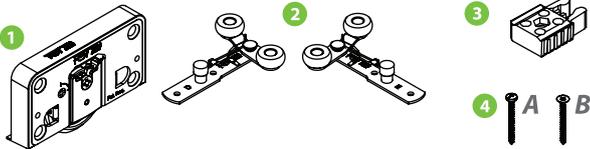


- 1 Deslizador inferior montado no distanciador
- 2 Guia superior ARTICULADO (dir/esq)
- 3 Batente freio (2x)
- 4 A - Parafuso cabeça panela autocortante PHS - 4x25 mm (6x)
B - Parafuso cabeça chata autocortante PHS - 4x25 mm (8x)

Código	Descrição	Embalagem
0086.060028	Kit Rodízio SD 628	30 kits


Trave o giro do Guia Superior ARTICULADO esquerdo e direito para facilitar o encaixe na canaleta do perfil superior

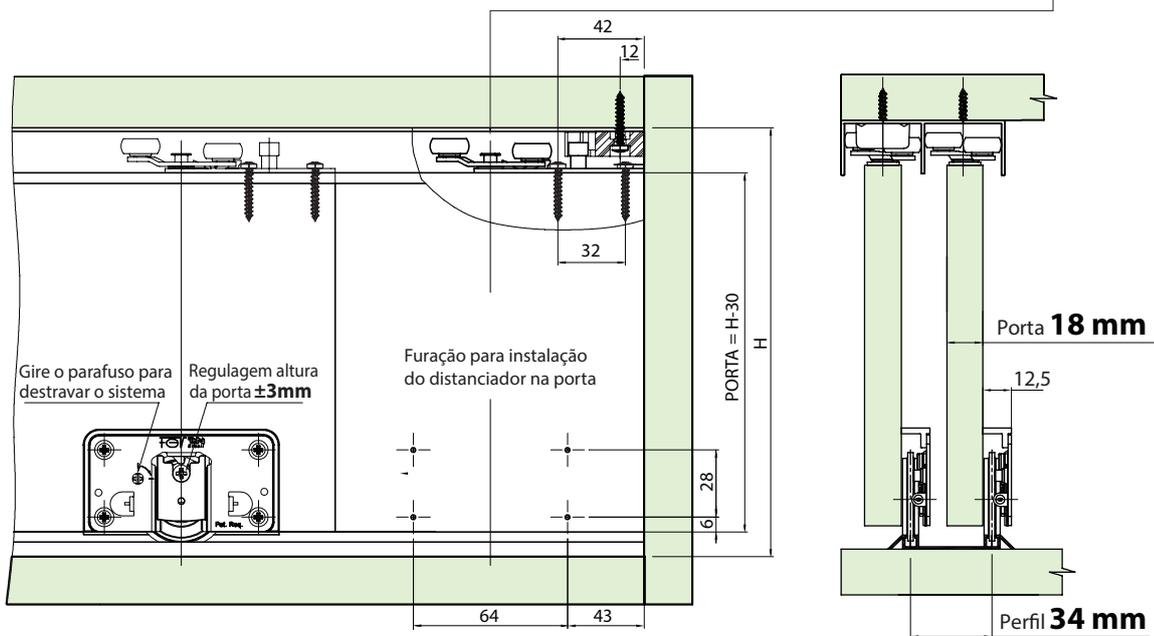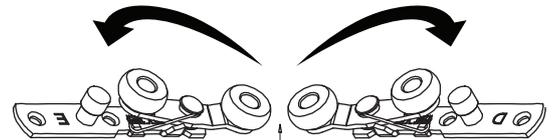

Sugestões de trilho conforme espessuras de portas

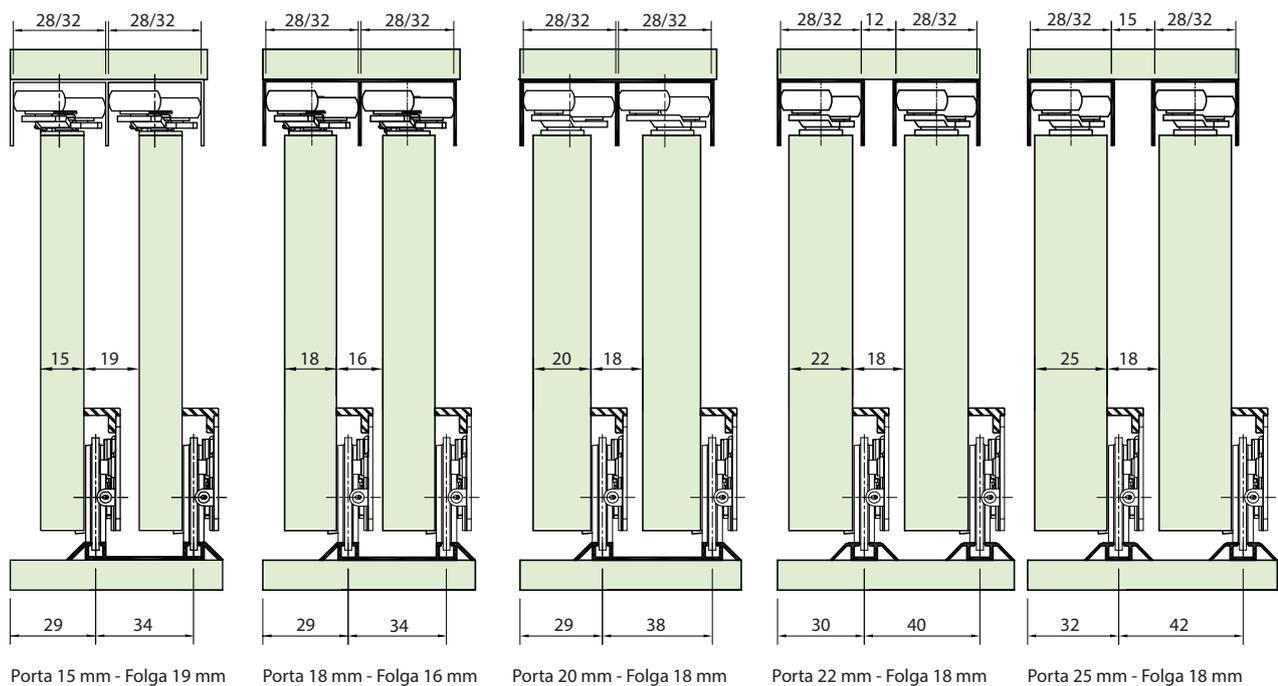

Instalação do batente freio no perfil

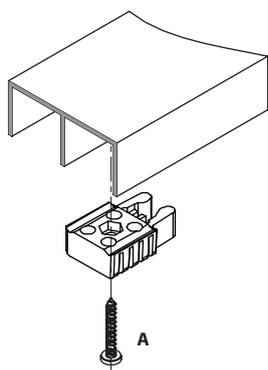

Sistema de montagem

