

**Descrição:** Rodízio composto de deslizador inferior com rolamento blindado 626Z com sistema anti-descarrilamento pré-montado no Distanciador para instalação sobreposta (sem usinagem), guia superior com roldanas e batente freio. Permite a regulagem da altura da porta.


**Material:** Aço relaminado / componentes plásticos em nylon / rolamento 626Z Ø40 mm revestido em poliacetal

**Acabamento:** Zincado eletrolítico cromatizado azul


**Fixação:** Parafusos Cabeça panela auto-cortante PHS 4x25, Parafuso Cabeça chata autocortante PHS 4x25

**Capacidade:** 60 kg por porta


**Observações:** Pode ser instalado em portas de madeira/MDF

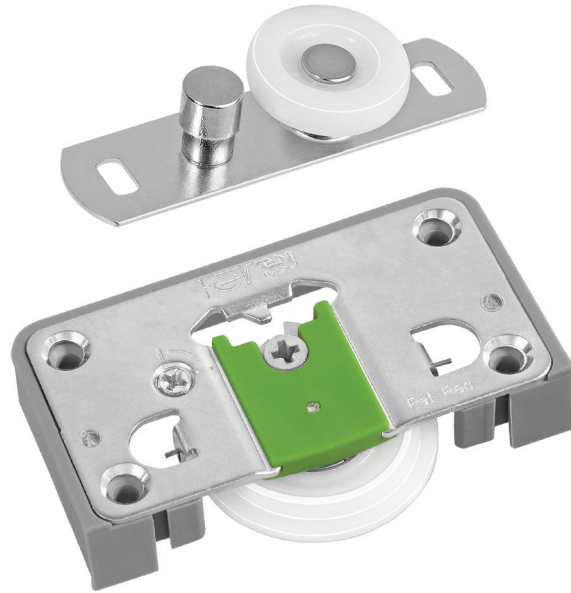

Pode ser montado com Dispositivo Slowmotion Softdoor



### Elementos que compõem o produto



1 Deslizador inferior montado no distanciador


4 A - Parafuso cabeça panela autocortante PHS - 4x25 mm (6x)

2 Guia superior com ROLDANA (2x)


B - Parafuso cabeça chata autocortante PHS - 4x25 mm (8x)

3 Batente freio (2x)

Código	Descrição	Embalagem
0086.060029	Kit Rodízio SD 629	30 kits

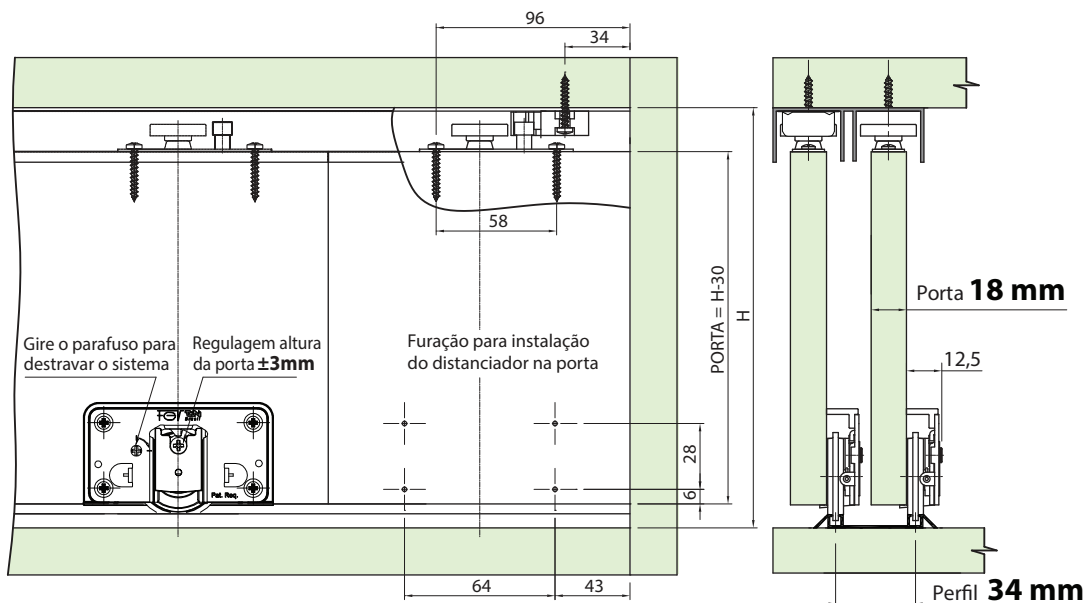


Sugestões de trilho conforme espessuras de portas

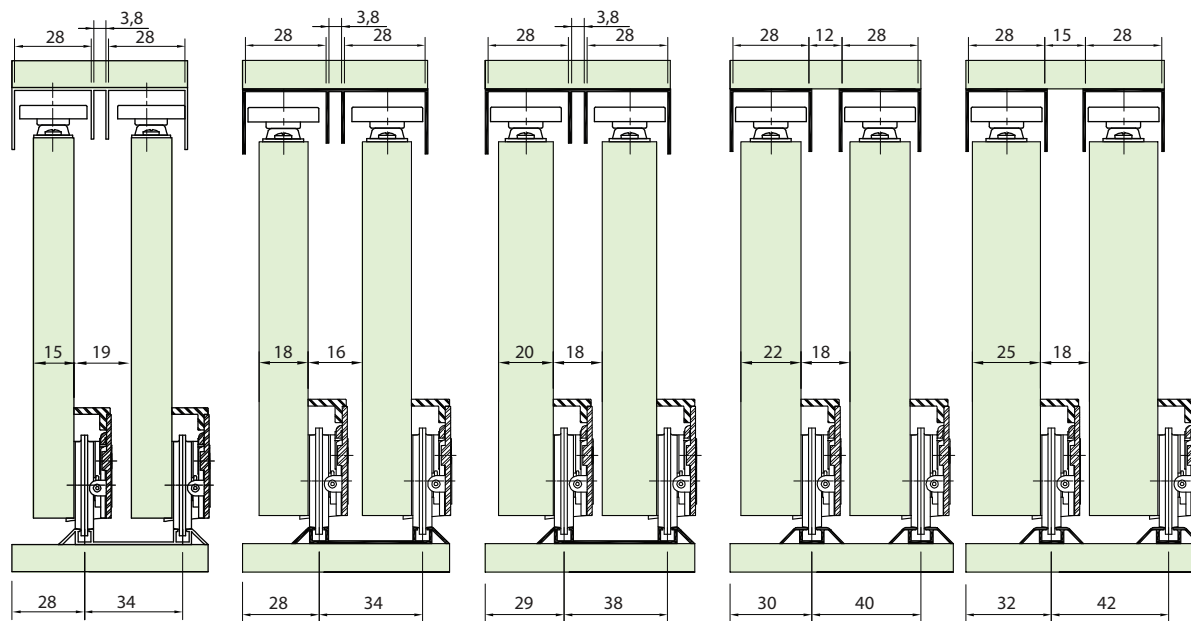

Porta 15 mm - Folga 19 mm    Porta 18 mm - Folga 16 mm    Porta 20 mm - Folga 18 mm    Porta 22 mm - Folga 18 mm    Porta 25 mm - Folga 18 mm

Instalação do batente freio no perfil

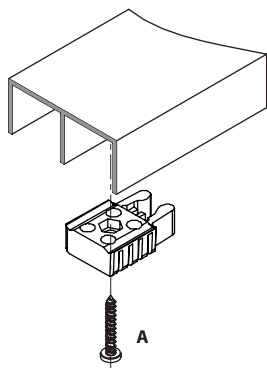

### Sistema de montagem

