


**Descrição:** Rodízio para portas de correr suspensa, composto por deslizador superior com rolamento 626 blindado, guia plástica inferior para canaleta da porta e batente trava em plástico. Pode ser montado com sanefas de acabamento encaixadas no perfil de alumínio.

**Material:** Aço laminado, rolamento 626 blindado revestido em poliacetal e componentes plásticos em nylon


**Acabamento:** Zincado eletrolítico cromatizado azul

**Fixação:** Parafuso cabeça panela autocortante PHS 3,5x14 mm / 4x25 mm Parafuso cabeça chata autocortante PHS 3,5x14 mm

**Capacidade:** 80 kg por porta



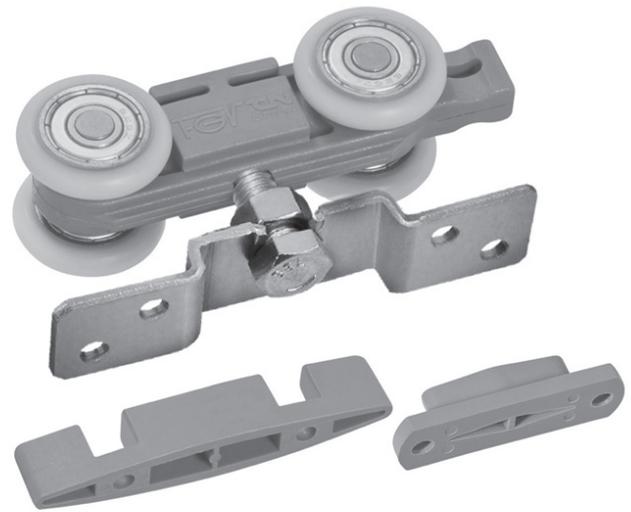


## Componentes

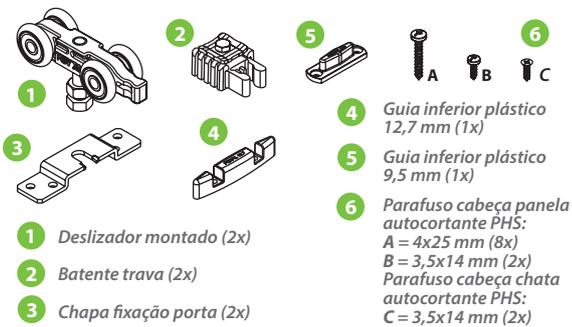



Código	Descrição	Embalagem
0086.080001	Kit Rodízio SD 801	30 kits

Apoe a porta na guia inferior (1) e gire-a até a posição vertical, encaixando no parafuso do deslizador e ajustando o nivelamento. Trave-a com a contraporca (2).

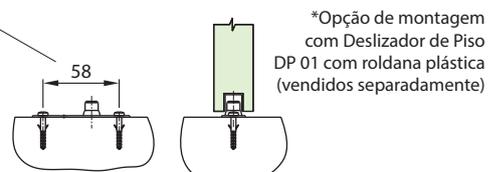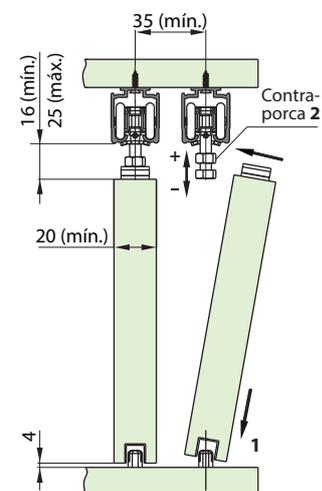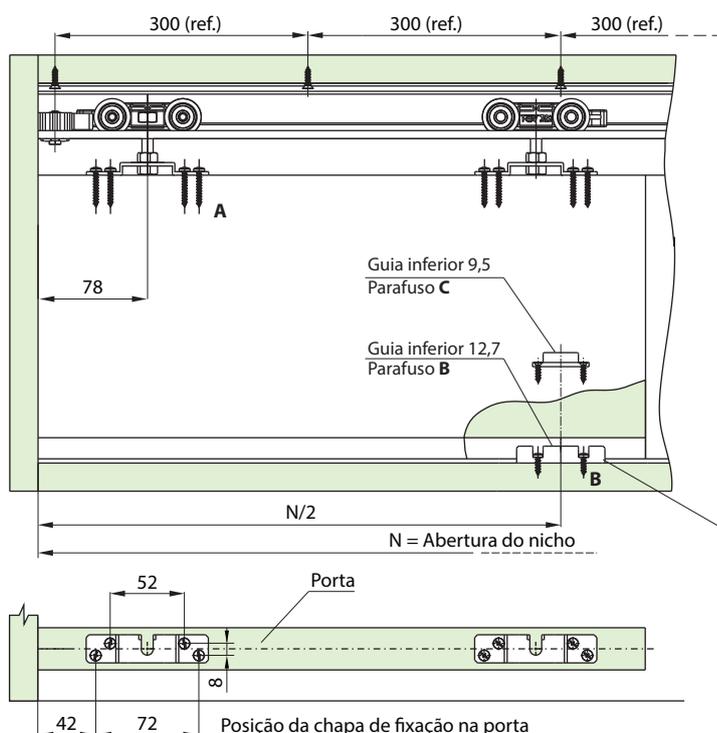


Trilhos


Superior





Inferior




Opções de montagem com sanefas

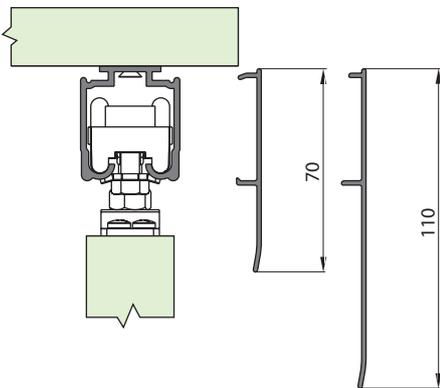

Usinagem da ranhura e fixação do perfil de alumínio na porta



Guia inferior 12,7 mm



Guia inferior 9,5 mm

## Sistema de montagem

