

Gaveta Metálica AvantBox® Slim Baixa H89



Descrição: Gaveta metálica AvantBox Baixa H89

Material: Perfis de aço laminado e componentes de plástico resistente

Acabamento: Cor cinza e corrediças em zinco eletrolítico azul


Capacidade: 40 kg

Embalagem: 1 gaveta completa por caixa


Observações: Acompanha parafusos para fixação

Código	Descrição	Embalagem
0076.10DG450089	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 450 mm H89	1 kit
0076.10DG500089	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 500 mm H89	1 kit


Dimensões para Instalação da Gaveta

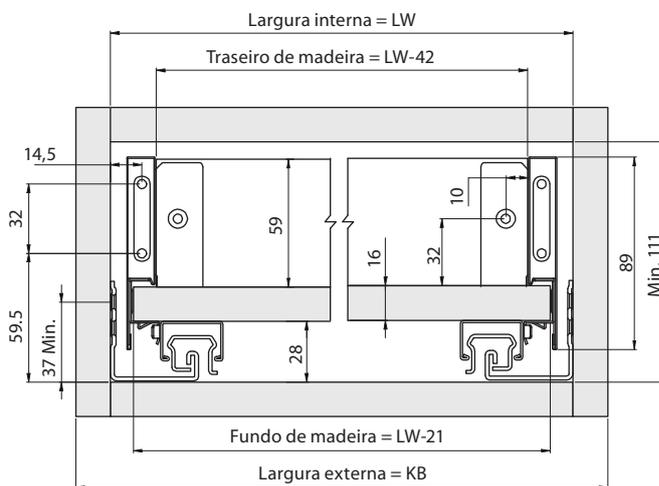


Sistemas de Regulagem da Gaveta

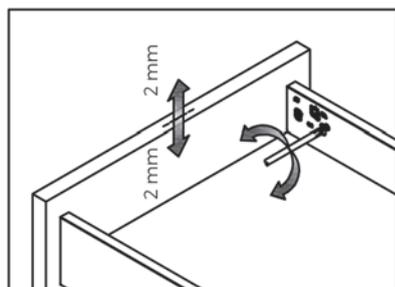

Regulagem vertical

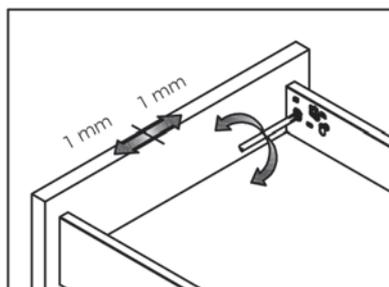

Regulagem lateral

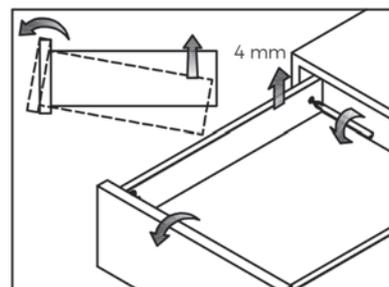

Regulagem inclinação

Descrição: Sistema de gavetas metálicas com 3 opções de altura para melhor aproveitamento de espaço e sistema de amortecimento para o fechamento suave

Material: Perfis de aço laminado e componentes de plástico resistente

Acabamento: Cor cinza e corrediças em zinco eletrolítico azul

Capacidade: 40 kg


Embalagem: 1 gaveta completa por caixa

Observações: Acompanha parafusos para fixação

Código	Descrição	Embalagem
0076.10DG450089	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 450 mm H89	1 kit
0076.10DG500089	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 500 mm H89	1 kit
0076.10DG450121	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 450 mm H121	1 kit
0076.10DG500121	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 500 mm H121	1 kit
0076.10DG450185	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 450 mm H185	1 kit
0076.10DG500185	Gaveta Avantbox® Slim Cinza 500 mm H185	1 kit

Componentes do Kit:

- 1 - Corrediça Oculta (Par)
- 2 - Lateral H89 (Par)
- 3 - Lateral H121 (Par)
- 4 - Lateral H185 (Par)
- 5 - Conector frontal H89 (Par)
- 6 - Conector frontal H121 (Par)
- 7 - Conector frontal H185 (Par)
- 8 - Tampa lateral (Par)

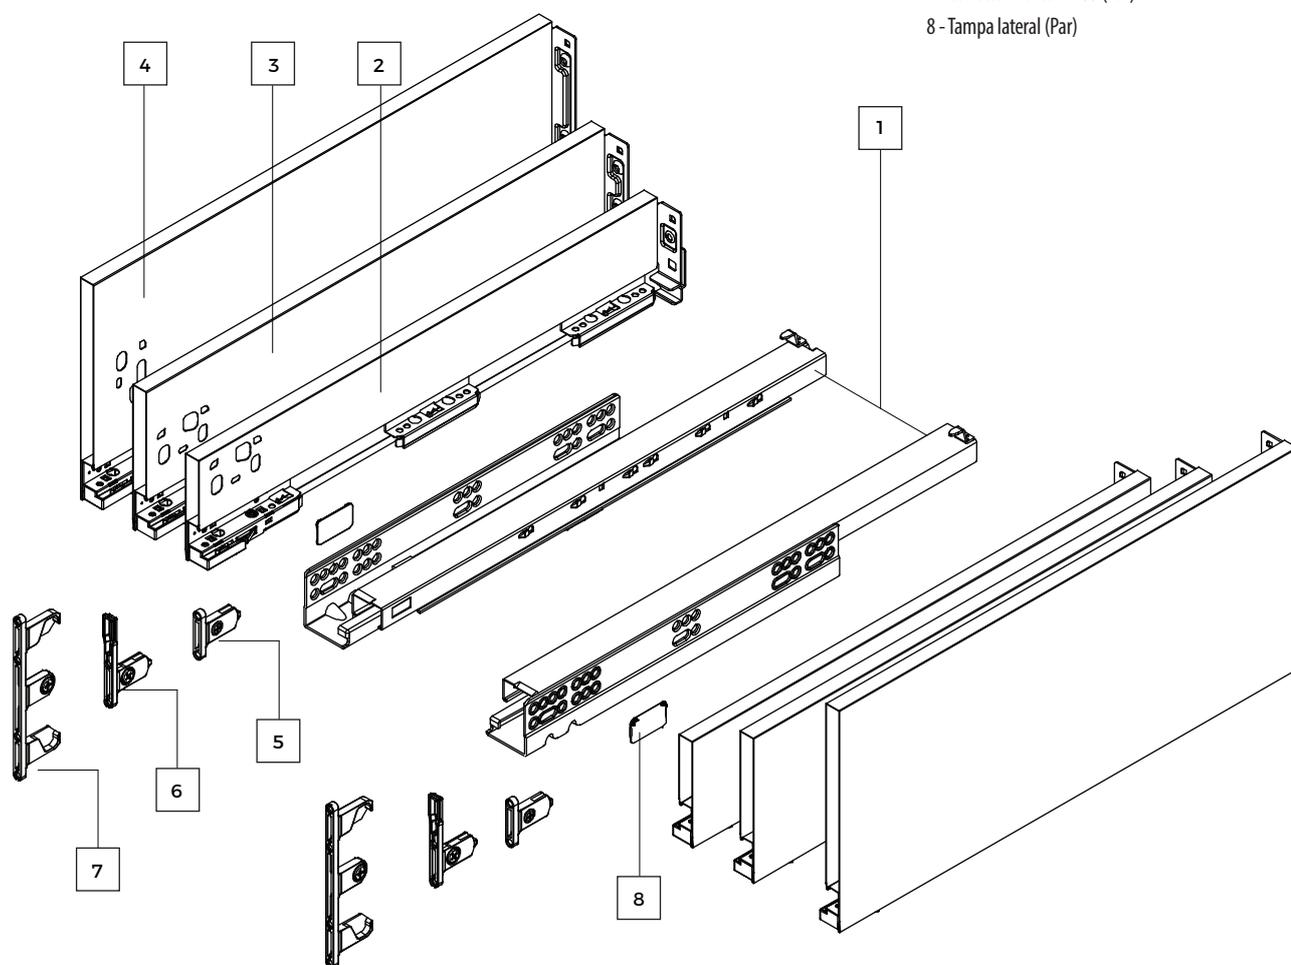

Referência	Referência Nominal	Dimensão Interna da Gaveta	Profundidade Mínima do Móvel
450 mm	450 mm	424 mm	455 mm
500 mm	500 mm	474 mm	505 mm

Dimensões para montagem (componentes)

Traseiro de madeira (H) - (#16mm)

Ref.	89	121	185
H	59	91	155

Fundo de madeira (LxP) - (#16mm)

Dimensões do gabinete

KB (Largura Externa)
LW (Largura Interna)

Dimensões para instalação

Frente do gabinete

Comprimento nominal corredeira = NL
Profundidade interna do móvel = LT

Frente do gabinete

NL 450/500