Desempenador de Portas DPS FGVTN

Descrição: Desempenador de portas sobreposto.
Material: Componentes em aço zincado e plástico resistente
Fixação: Fornecido com kit parafusos cabeça flangeada ø3,5x16 e haste para acionamento da regulagem
Embalagem: Kit 1 - 25 p/ caixa | Kit 2 - 15 p/ caixa
Observações: Acompanha instrução de instalação na porta. Pode ser usado em portas de MDF a partir de 15 mm. Permite espaçamento entre portas de 10 mm (mín.).

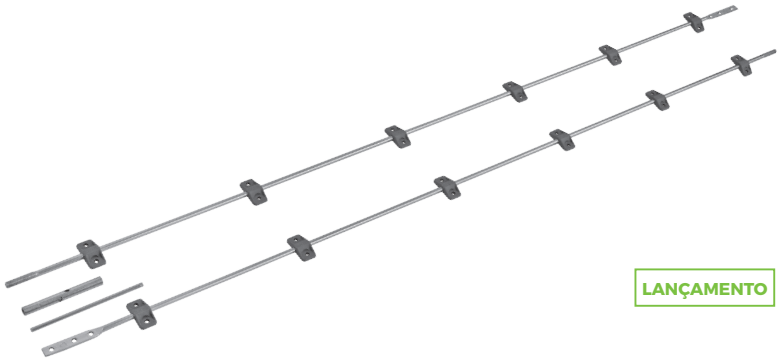

LANÇAMENTO

Código	Descrição	Emb.
0086.300010	Desempenador de Portas DPS FGVTN kit 1	25 kits/cx
0086.300020	Desempenador de Portas DPS FGVTN kit 2	15 kits/cx

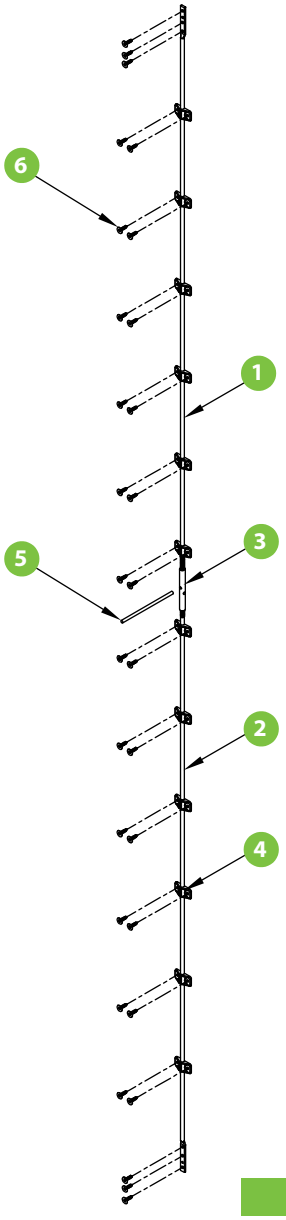

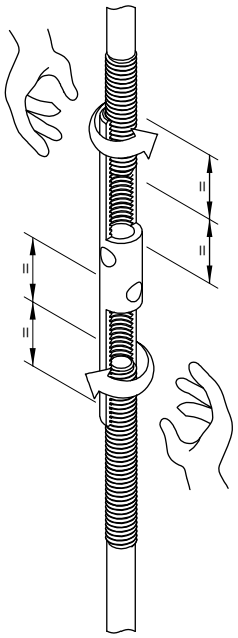

Rosquear as barras direita e esquerda até metade da rosca do acionador central. Após, montar na porta para corrigir o empenamento.

DIMENSÕES PARA FIXAÇÃO NA PORTA:

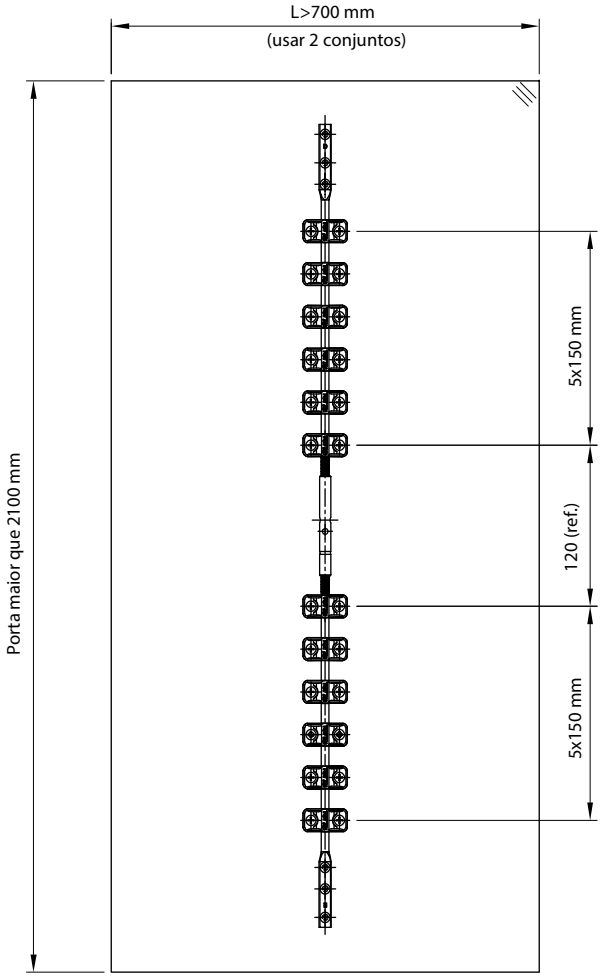

Importante: respeitar o espaçamento das presilhas para melhor efeito de regulagem.

Componentes - Kit 1 Conjunto

Nº	*Quantidade*	*Componentes*	*Nº*	*Quantidade*	*Componentes*
1	1	Barra Roscada M6x980 mm (R esq.)	4	12	Presilha Plástica
2	1	Barra Roscada M6x980 mm (R dir.)	5	1	Haste de Regulagem
3	1	Acionador Central ø8x70	6	30	Parafuso cab. flangeada ø3,5x16

DIMENSÕES E CONFIGURAÇÃO DE FIXAÇÃO DO KIT

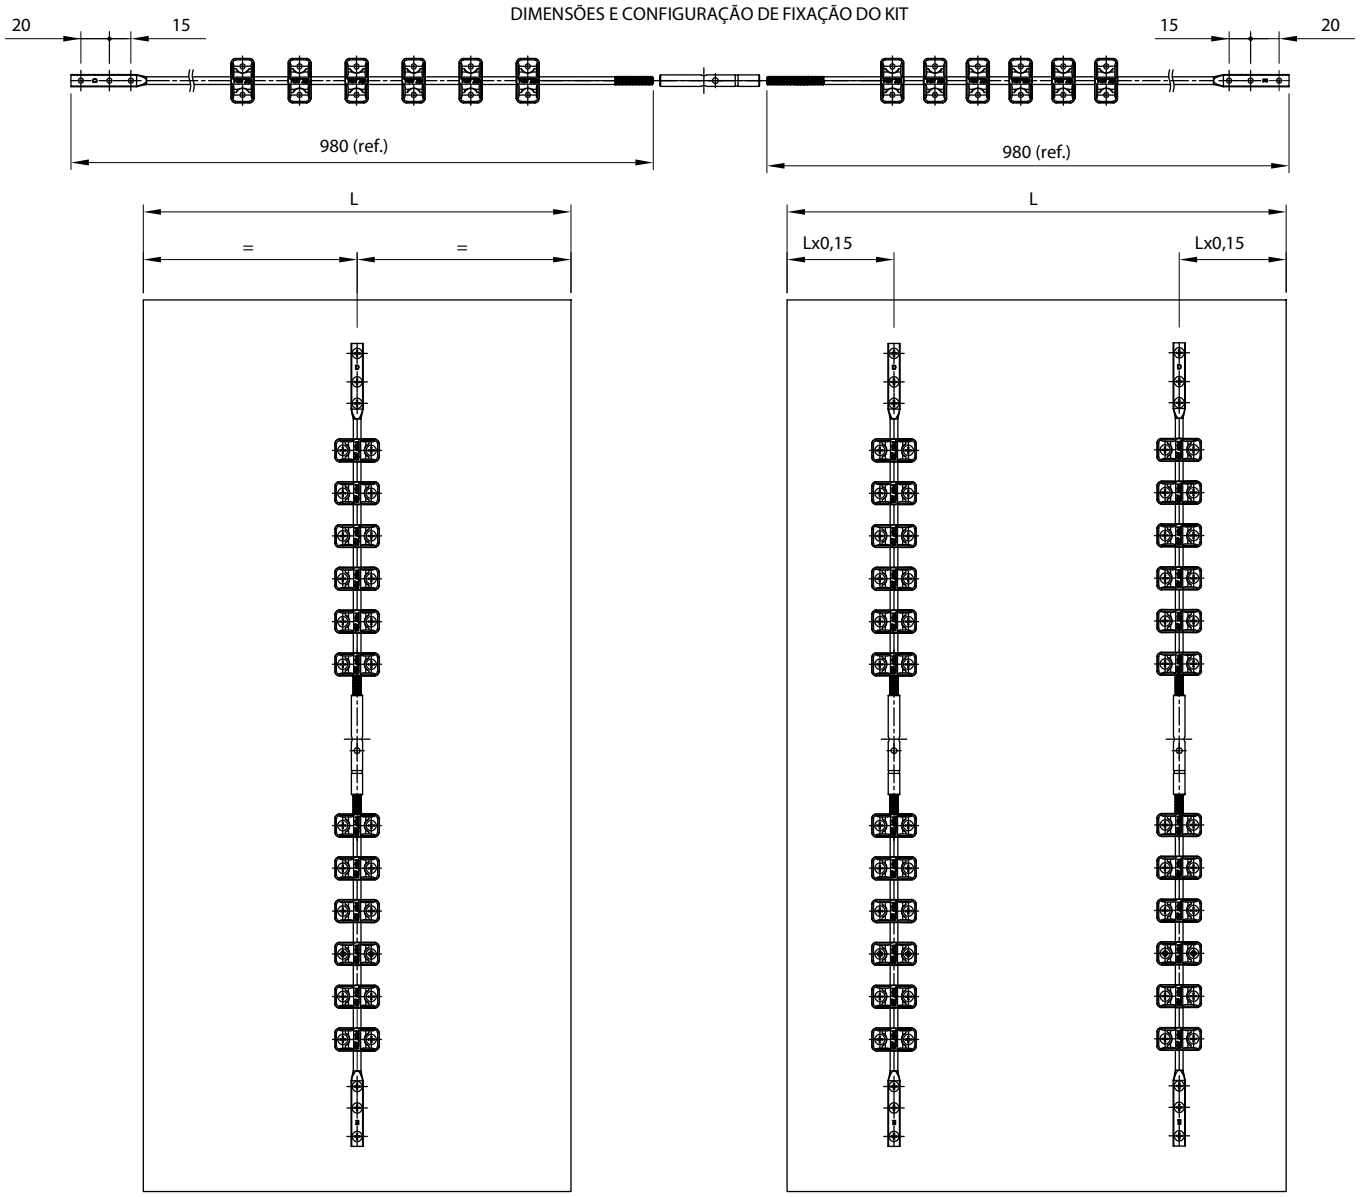

Obs: para portas com largura até 700 mm usar 1 kit centralizado.
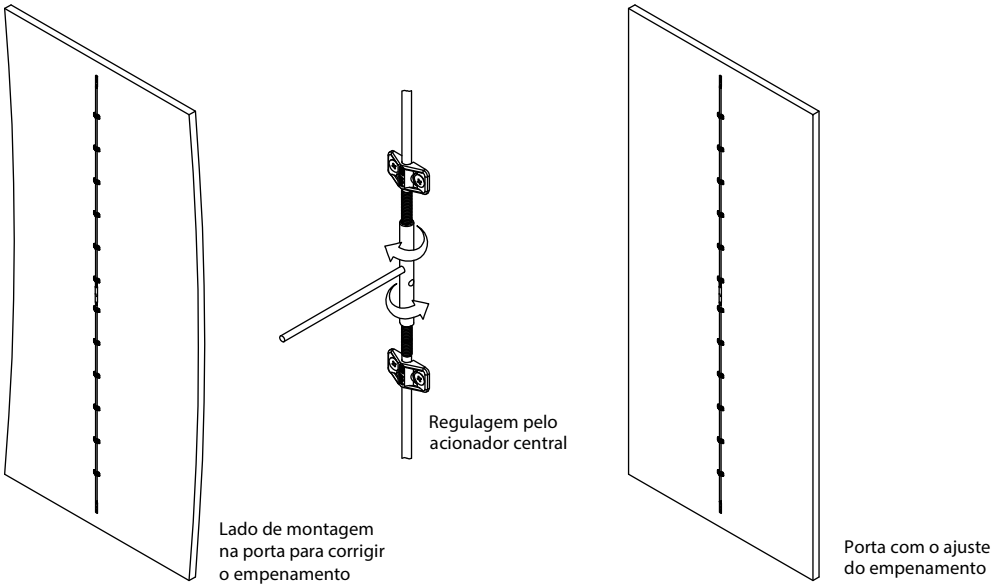
Obs: para portas com largura maior que 700 mm usar 2 kits conforme desenho.