


Dobradiça FGVTN Click Slow

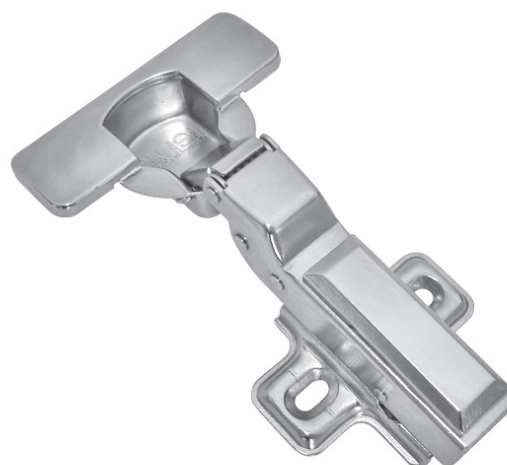

Descrição: Dobradiça com amortecedor incorporado para fechamento suave de portas. Possui coberturas para corpo e caneco da dobradiça

Acabamento: Aço niquelado

Profundidade do caneco: 11,3 mm

Diâmetro do caneco: 35 mm

Abertura: 105°


Espessura da porta: 16 a 26 mm

Embalagem: 100 unidades (10 cartuchos com 10 dobradiças)

Observações:

- Acompanha dobradiça
- Calço 2 mm
- Tampa para cobertura corpo
- Tampa para cobertura caneco
- Parafusos

Dimensões para instalação

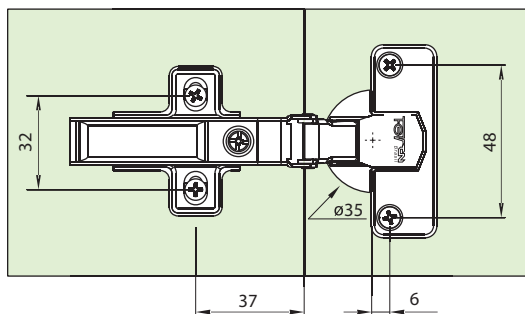

Código	Descrição	Calço	Embalagem
51MX15FG1100B10	Dob. FGVTN Click Slow Reta Completa	2 mm	100/10 peças
51MX15FG1108B10	Dob. FGVTN Click Slow Curva Completa	2 mm	100/10 peças
51MX15FG1115B10	Dob. FGVTN Click Slow Alta Completa	2 mm	100/10 peças

Código	Descrição	Embalagem
52MX15TN1100100	Calço 0 mm Dob. FGVTN Click Slow	1000/50 peças
52MX15TN1102100	Calço 2 mm Dob. FGVTN Click Slow	1000/50 peças
52MX15TN1104100	Calço 4 mm Dob. FGVTN Click Slow	1000/50 peças

Coberturas encaixadas

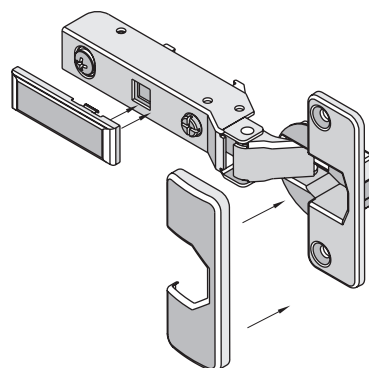


Tabela Recobrimento / Folga - Referência Calço 2 mm

Dobradiça Reta		Dobradiça Curva		Dobradiça Alta	
K	R	K	R	K	Folga
3	13 mm	3	5 mm	3	3 mm
4	14 mm	4	6 mm	4	2 mm
5	15 mm	5	7 mm	5	1 mm
6	16 mm	6	8 mm	6	-

