




**Descrição:** Corrediça telescópica de abertura total e prolongamento no curso em 25 mm do comprimento nominal  
Deslizamento com esferas de aço  
Peça única de montagem esquerda ou direita  
Trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta

**Material:** Aço relaminado estrutural  
**Acabamento:** Zinco eletrolítico cromatizado azul  
**Fixação:** Lateral, sistema 32 mm, com parafusos cabeça panela PHS AA 4,2

**Capacidade:** 50 kg por par  
**Embalagem:** 10 pares por caixa  
**Observações:** Poderá ser fornecida com engates para quadros, gavetas metálicas ou ainda com sistema de fechamento automático *self-closing*

\*Corrediças para carga superior a 50 kg sob consulta

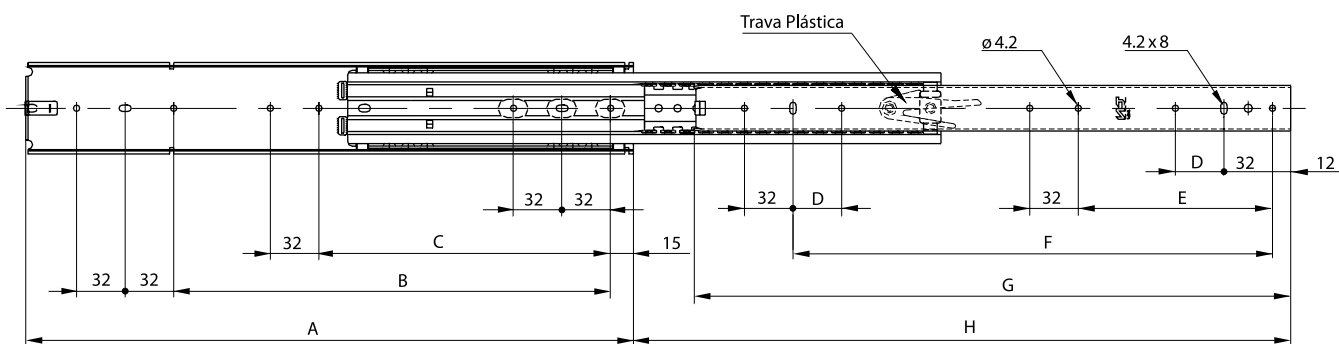

Código	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H
0073.038255	TT 38 250 mm	250	160	-	-	-	192	242	261
0073.038305	TT 38 300 mm	300	192	-	-	-	224	292	316
0073.038355	TT 38 350 mm	350	256	160	32	128	228	342	371
0073.038405	TT 38 400 mm	400	288	192	32	128	320	392	426
0073.038455	TT 38 450 mm	450	352	224	32	160	384	442	481
0073.038505	TT 38 500 mm	500	384	224	32	192	416	492	536
0073.038555	TT 38 550 mm	550	448	256	32	224	480	542	591
0073.038605	TT 38 600 mm	600	480	288	32	256	512	592	646
0073.038655	TT 38 650 mm	650	544	320	32	288	544	642	701

