

Corrediça Telescópica FGVTN TT 44 One-Touch



Descrição: Corrediça telescópica com sistema de abertura automática One-Touch, com deslizamento através de esferas de aço. Peça única de montagem lateral e autotravante no final do curso com travas que permitem a retirada da gaveta.


Material: Aço relaminado

Acabamento: Zinco acetinado


Fixação: Lateral, sistema 32 mm com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5

Capacidade: 35 kg por par

Embalagem: 10 pares por caixa

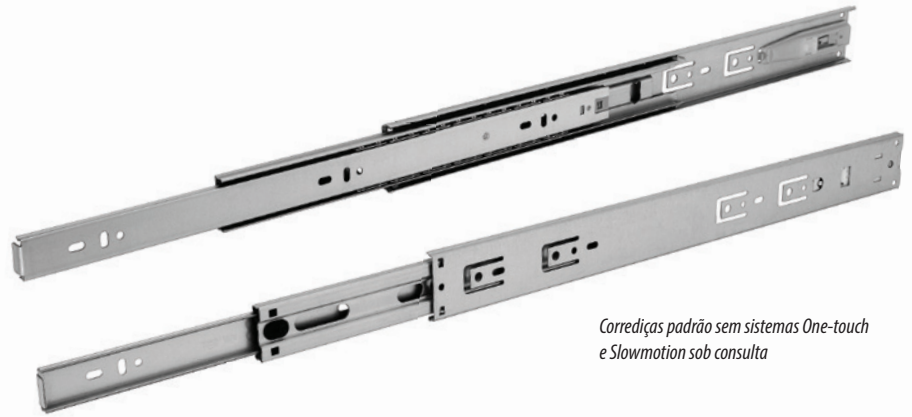

Corrediças padrão sem sistemas One-touch e Slowmotion sob consulta



Código	Descrição	A	B	C	D	E	F	G
0073.0443500T	TT44 350mm One-Touch	350	-	192	96	224	-	325
0073.0444000T	TT44 400mm One-Touch	400	-	224	128	288	-	400
0073.0444500T	TT44 450mm One-Touch	450	288	224	160	320	-	450
0073.0445000T	TT44 500mm One-Touch	500	320	224	192	352	-	495
0073.0445500T	TT44 550mm One-Touch	550	352	224	224	416	16	545

Para melhor desempenho do sistema one-touch considerar folga entre nicho e gaveta de 26 mm a 26,5 mm

