

Desempenador de Portas DPS FGVTN


Descrição: Desempenador de portas sobreposto.

Material: Componentes em aço zincado e plástico resistente

Fixação: Fornecido com kit parafusos cabeça flangeada $\phi 3,5 \times 16$ e haste para acionamento da regulagem



Embalagem: Kit 1 - 25 caixas | Kit 2 - 15 caixas

Observações: Acompanha instrução de instalação na porta. Pode ser usado em portas de MDF a partir de 15 mm. Permite espaçamento entre portas de 10 mm (mín.).

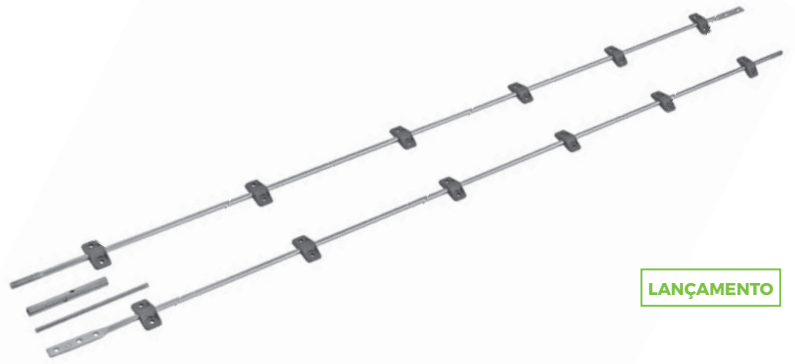


LANÇAMENTO

Código	Descrição	Emb.
0086.300010	Desempenador de Portas DPS FGVTN kit 1	25 caixas
0086.300020	Desempenador de Portas DPS FGVTN kit 2	15 caixas

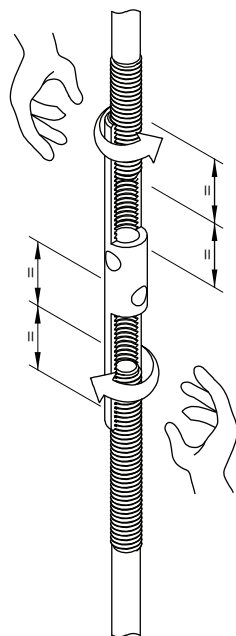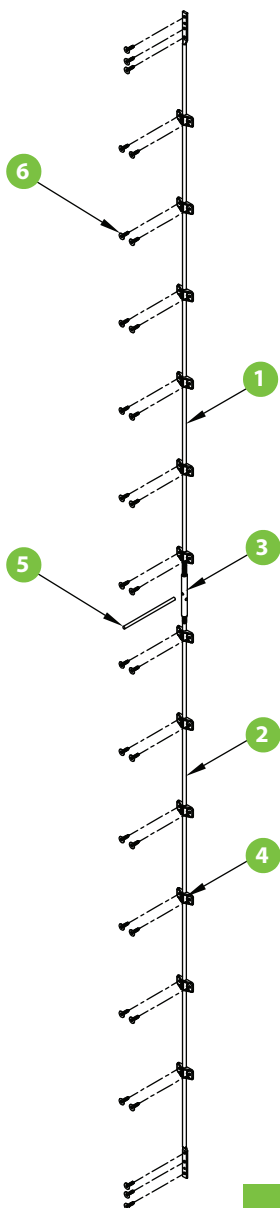

Rosquear as barras direita e esquerda até metade da rosca do acionador central. Após, montar na porta para corrigir o empenamento.



DIMENSÕES PARA FIXAÇÃO NA PORTA:

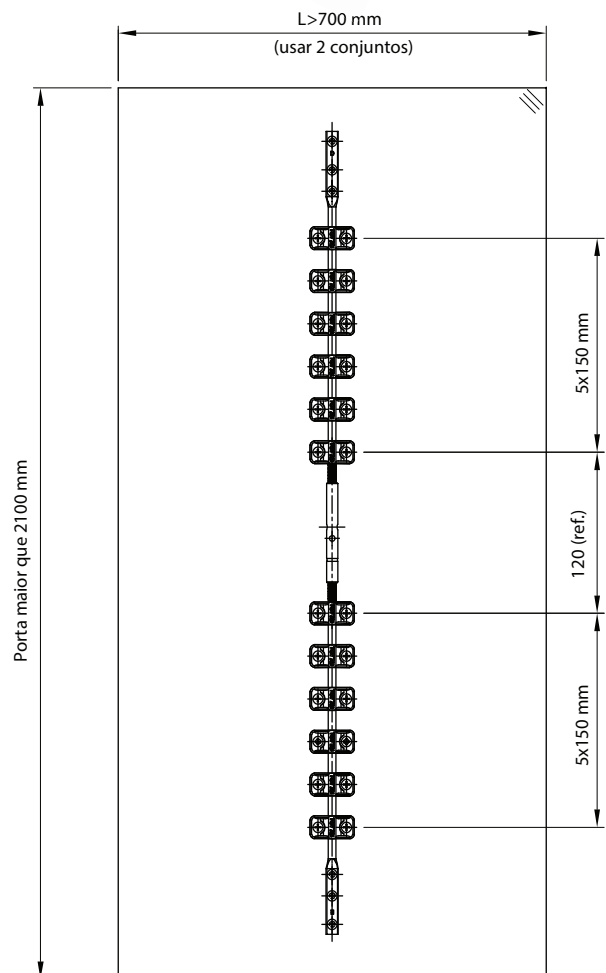


Importante: respeitar o espaçamento das presilhas para melhor efeito de regulagem.

Componentes - Kit 1 Conjunto


Nº	Quantidade	Componentes	Nº	Quantidade	Componentes
1	1	Barra Roscada M6x980 mm (R esq.)	4	12	Presilha Plástica
2	1	Barra Roscada M6x980 mm (R dir.)	5	1	Haste de Regulagem
3	1	Acionador Central $\phi 8 \times 70$	6	30	Parafuso cab. flangeada $\phi 3,5 \times 16$

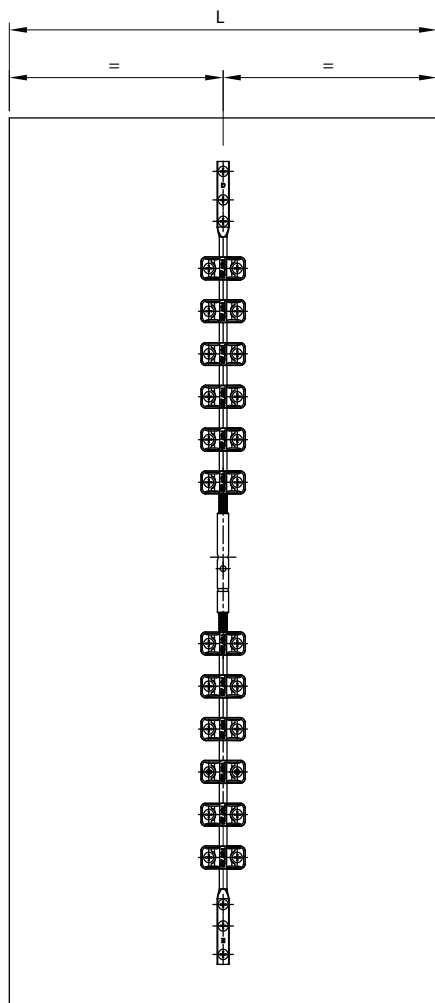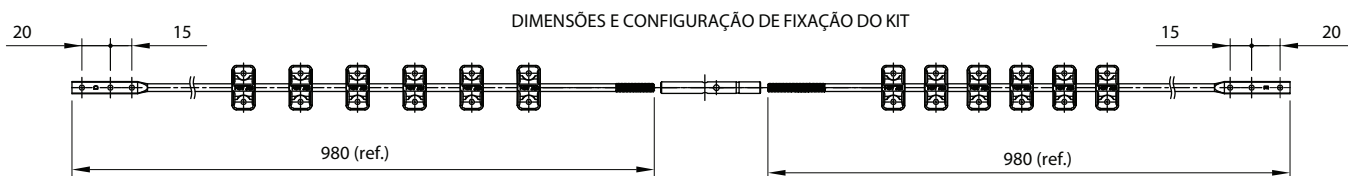


Obs: para portas com largura até 700 mm usar 1 kit centralizado.

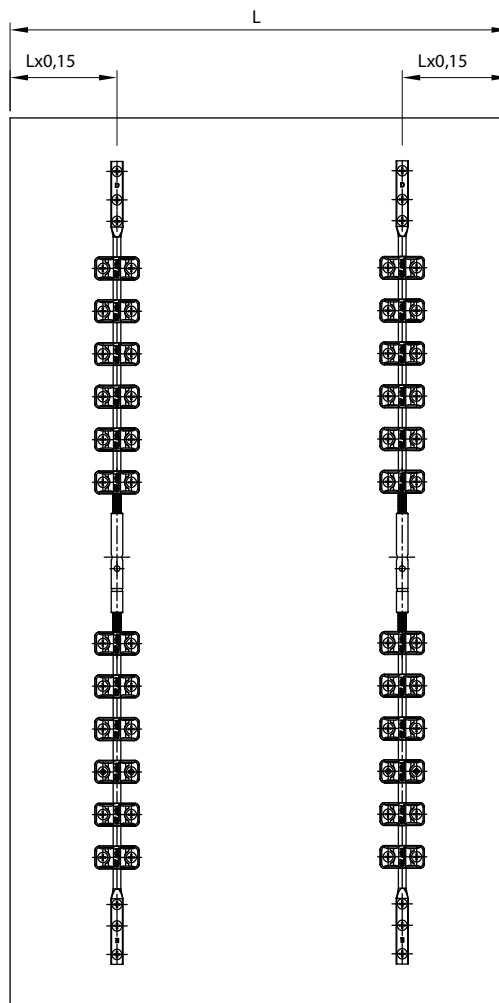


Obs: para portas com largura maior que 700 mm usar 2 kits conforme desenho.

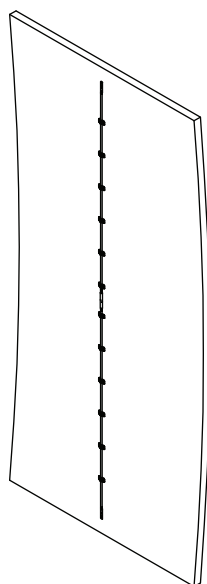

Lado de montagem na porta para corrigir o empenamento

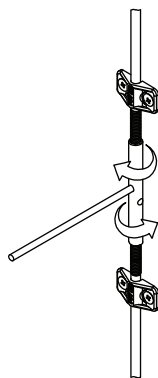

Regulagem pelo acionador central

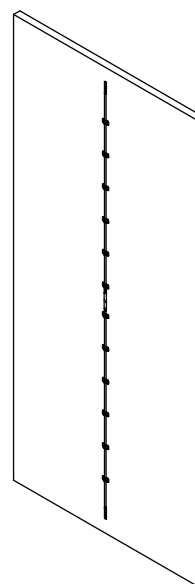

Porta com o ajuste do empenamento