

Dobradiça TN MS Slow Calço Fixo C 9,8



Descrição: Dobradiça com amortecedor incorporado para fechamento suave das portas e sistema de montagem com calço fixo que permite regulagem e possibilidade de dupla fixação com 4 parafusos no calço.


Acabamento: Aço niquelado.

Profundidade do caneco: 9,8 mm

Diâmetro do caneco: 35 mm

Espessura da porta: 12 a 18 mm

Embalagem: Caixa master com 200/10 conjuntos

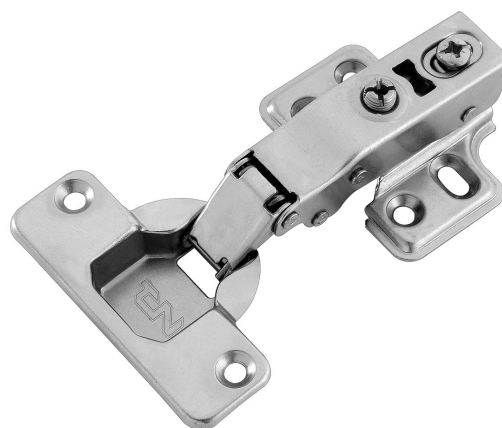

Código	Descrição	Embalagem
51MS15XTN4900BF	Dobradiça TN MS Slow Reta Calço Fixo C 9,8	200/10 conj.
51MS15XTN4908BF	Dobradiça TN MS Slow Curva Calço Fixo C 9,8	200/10 conj.
51MS15XTN4915BF	Dobradiça TN MS Slow Alta Calço Fixo C 9,8	200/10 conj.

Dimensões para instalação

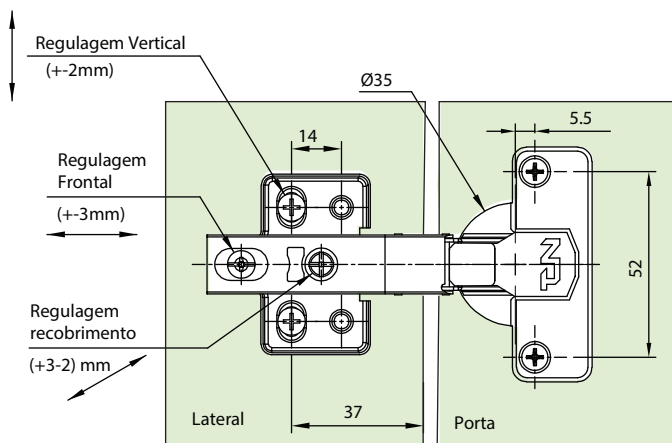


Tabela Recobrimento / Folga mm (R/F)

K	Reta	Curva	Alta
3	12	4	5
4	13	5	4
5	14	6	3
6	15	7	2

