

# Dobradiça TN MS Slow Inox Calço Fixo



**Descrição:** Dobradiça em aço inox com amortecedor incorporado para fechamento suave das portas e sistema de montagem com calço fixo. Permite regulagem e possibilidade de dupla fixação com 4 parafusos no calço

**Caneco:**  $\phi 3,5 \times 11,3\text{mm}$


**Abertura:** 105°

**K:** 3 a 6mm

**Espessura da porta:** 15 a 20mm

**Fixação:** Parafusos em aço inox

**Observações:** Fornecida completa com parafusos  $\phi 4 \times 16\text{mm}$

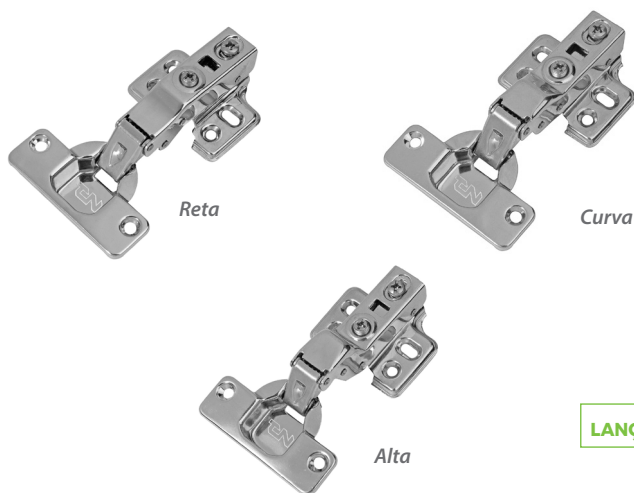

LANÇAMENTO

Código	Descrição	Embalagem
51MS15XTNSS00CF	Dob. TN MS Slow Inox Reta Calço Fixo	200/10 peças
51MS15XTNSS08CF	Dob. TN MS Slow Inox Curva Calço Fixo	200/10 peças
51MS15XTNSS15CF	Dob. TN MS Slow Inox Alta Calço Fixo	200/10 peças

## Dimensões para instalação

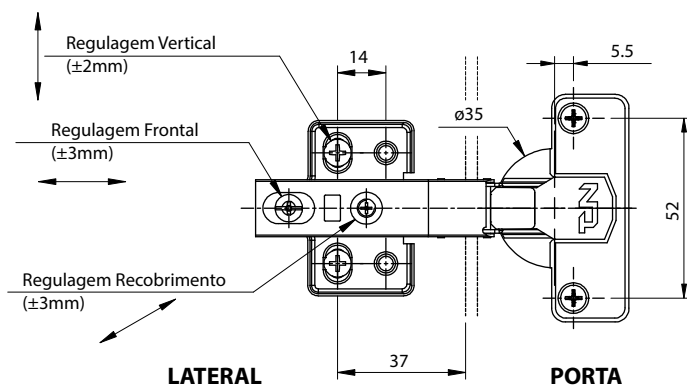


Tabela Recobrimento / Folga mm (R/F)

K	Reta	Curva	Alta
3	13	5,5	-
4	14	6,5	1
5	15	7,5	2
6	16	8,5	3

